




PRINTEX

PRINTEX

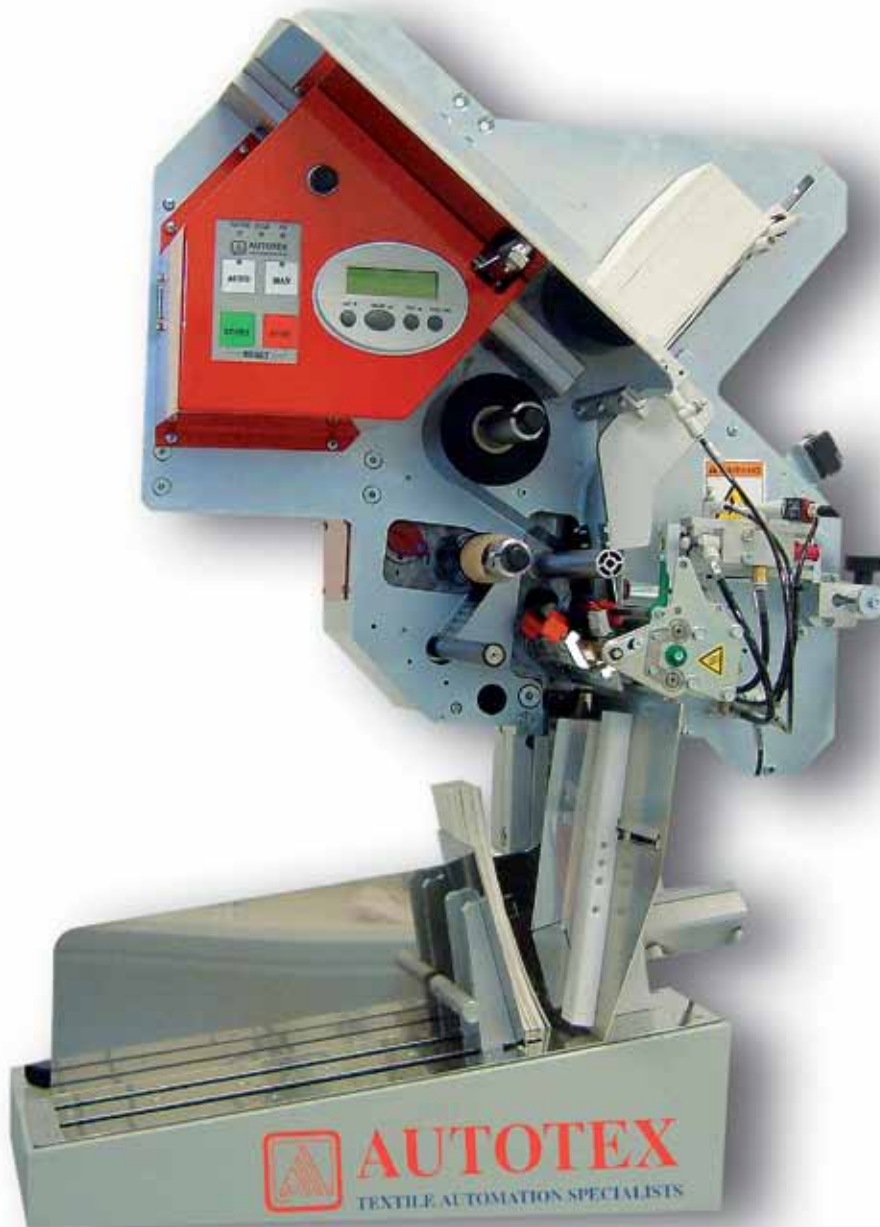

AUTOTEX
TEXTILE AUTOMATION SPECIALISTS

PRINTEX



Per soddisfare la sempre più crescente necessità di flessibilità e affidabilità nel campo della stampa diretta su “cavallotto” e cartellino, abbiamo creato un nuovo tipo di stampante da banco con le seguenti caratteristiche:

- Stampante veloce diretta sul cartoncino.
- Magazzini di carico e scarico dei cartoncini molto capienti (circa 1000 cartellini).
- Grande flessibilità nell'utilizzo di varie tipologie di cartellini.
- Alta affidabilità e qualità di stampa.
- Facile carico e scarico della macchina anche durante il funzionamento.
- Versione disponibile anche su linee di confezione automatiche.
- Driver Window compatibili, porta di rete, parallela e USB.
- Elettronica 64Bit per una ricezione veloce dei dati.
- Testina intelligente.
- Area di stampa massima H. 400mm

Caratteristiche Tecniche:

- Stampa a trasferimento termico con Avery Dennison 6404
- Risoluzione 300 dpi
- Capacità magazzino 340 mm (1000 cartellini)
- Dimensioni cartellini in mm:
min L.35 x H.40 - max L.154 x H.240/380
- Tempo ciclo medio: 40 ppm
- Consumo d'aria: 100-120 NI/min
- Voltaggio 220 VAC
- Ampere: 2
- Dimensioni mm: 635x280x995
- Peso: Kg 45

To satisfy the ever-increasing need for flexibility and reliability in the field of direct printing onto riders and cards, we have created a new type of printing module with the following characteristics:

- Direct fast printing on cards and riders.
- Loading and unloading large rider magazine (aprox. 1000 cards)
- Highly flexible for various types of cards and riders.
- Very reliable quality printing.
- Easy loading and unloading, even during printing operation.
- Adaptable version for automatic and semi-automatic production lines.
- Driver Window compatible, net, parallel and USB ports.
- Electronic 64 Bit for faster data receiving
- Intelligent printing heads.
- Wider printing area H. 400 mm.

Technical specification:

- Thermal transfer printing by Avery Dennison 6404
- Resolution: 300dpi.
- Loading capacity 340 mm (1000 cards).
- Cards dimension:
min L.35 x H.40 - max L.154 x H.240/380
- Average cycle time 40 ppm
- Air usage: 100-120 NI/min
- Voltage 220 VAC
- Ampere: 2
- Dimension: mm: 635x280x995
- Weight: Kg 45

